


Quattro Swing (AR 対応) システム概要図



<仕様>

ウインチ仕様			P/T HEAD 仕様		
	電源	AC200V 三相 15KVA/台		カメラ	HDC-P43(SONY)・・・4K 対応
	走行速度	MAX10m/sec		レンズ	キャノン or フジノン
	走行範囲	MAX300m(径間)		パン	120°/sec エンドレス
	ロープ 張力	Min38kgf～Max100kgf ロープ 破断強度 900kgf		チルト	120°/sec+45°～-100°
	サイズ	L1,380×W960×H1,100		姿勢制御	慣性センサー式
	重量	410kg		防振	ゲル方式
				サイズ	H 1,480×W 386
				重量	33kg(カメラ・レンズ含む)

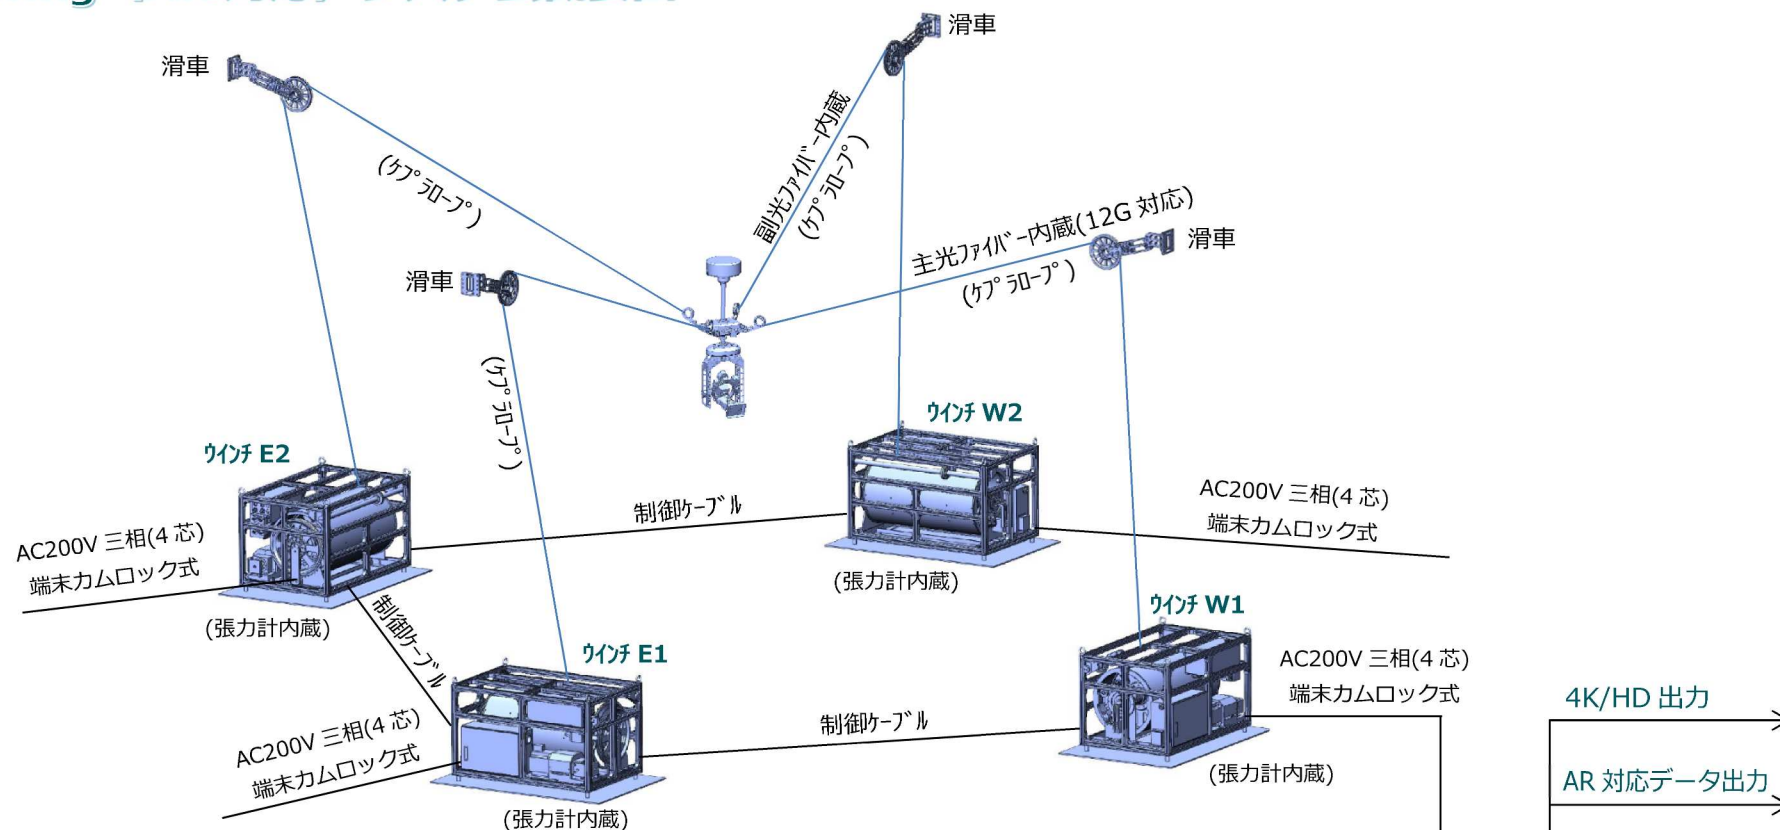